


Allestimento standard

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici
- Sterzo a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1,3 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione 24V
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 230V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica

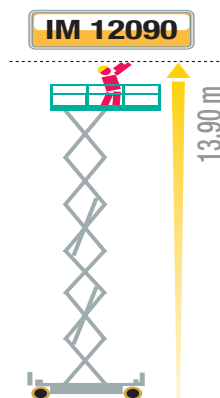

Vantaggi

- ✓ Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- ✓ Traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata
- ✓ Portata massima di carico sulla piattaforma completamente estesa
- ✓ Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- ✓ IM 12090: modello a forbice più compatto e leggero sul mercato per lavorare a 14 m di altezza senza limitazioni di prestazioni
- ✓ Nuovo carro base che assicura un'ottimale distribuzione dei pesi migliorando la stabilità e l'operatività della macchina
- ✓ Nuovo design e struttura dimensionale della forbice per una migliore stabilità e comfort di lavoro
- ✓ Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- ✓ Quadro di comando ergonomico ed intuitivo con display digitale

