



Allestimento standard

- Ruote anteriori motrici e sterzanti
- Trasmissione idraulica 2WD
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica
- Contatore
- Valvola di blocco sui cilindri
- Estensione manuale della piattaforma 1,5 m
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti
- Sensore di sovraccarico
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni antiscioiamento elettriche
- Ruote artigliate extra grip 720x245 mm
- Quadro comandi asportabile
- Ringhiere ribaltabili
- Girofaro
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita


Vantaggi

- ✓ Modello estremamente versatile, configurabile con **motorizzazione elettrica** per poter gestire qualsiasi necessità di lavoro in qualsiasi tipo di ambiente
- ✓ Piattaforma di grande capacità in relazione alle dimensioni della macchina, con una **lunghezza complessiva di 4,2 m (piattaforma estesa)**
- ✓ **Stabilizzatori automatici opzionali** necessari solo per livellare la macchina su terreni non perfettamente piani
- ✓ **Assale oscillante** sulle ruote anteriori e **trazione integrale opzionali**, per una presa sicura anche su terreni a scarsa aderenza
- ✓ Capacità di **lavoro alla massima altezza**, entro gli angoli di inclinazione ammessi, **senza obbligo di usare gli stabilizzatori**
- ✓ Capacità di **traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata**
- ✓ **4 persone** autorizzate per utilizzo interno ed esterno (stabilizzato)
- ✓ **Massima portata** (con numero massimo di persone autorizzato) **anche sull'estensione** della piattaforma
- ✓ **Doppia soglia di carico** per portata incrementata di 100 kg a macchina stabilizzata (500 kg per IM 13180)



| | | |
|--|--------|-------------|
| Numero di forbici | | 6 |
| A | mm | 12800 |
| B | mm | 14800 |
| C | mm | 2944 |
| D | mm | 1698 |
| E | mm | 2056 |
| Lunghezza senza / con stabilizzatori | mm | 2943 / 3273 |
| Altezza min. da sottocarro a terra | mm | 300 |
| Portata (stabilizzata) | kg | 400 (500) |
| Persone autorizzate | nr. | 4* |
| Peso senza / con stabilizzatori | kg | 4650 / 4750 |
| Capacità batterie allestimento standard | V / Ah | 48 / 400 |
| Capacità batterie max. (opzionale) | V / Ah | 48 / 525 |
| Estensione piattaforma | mm | 1500 |
| Inclinazione max. laterale / longitudinale | gradi | 2,0 / 2,5 |

* 2 persone in esterno con piattaforma non stabilizzata

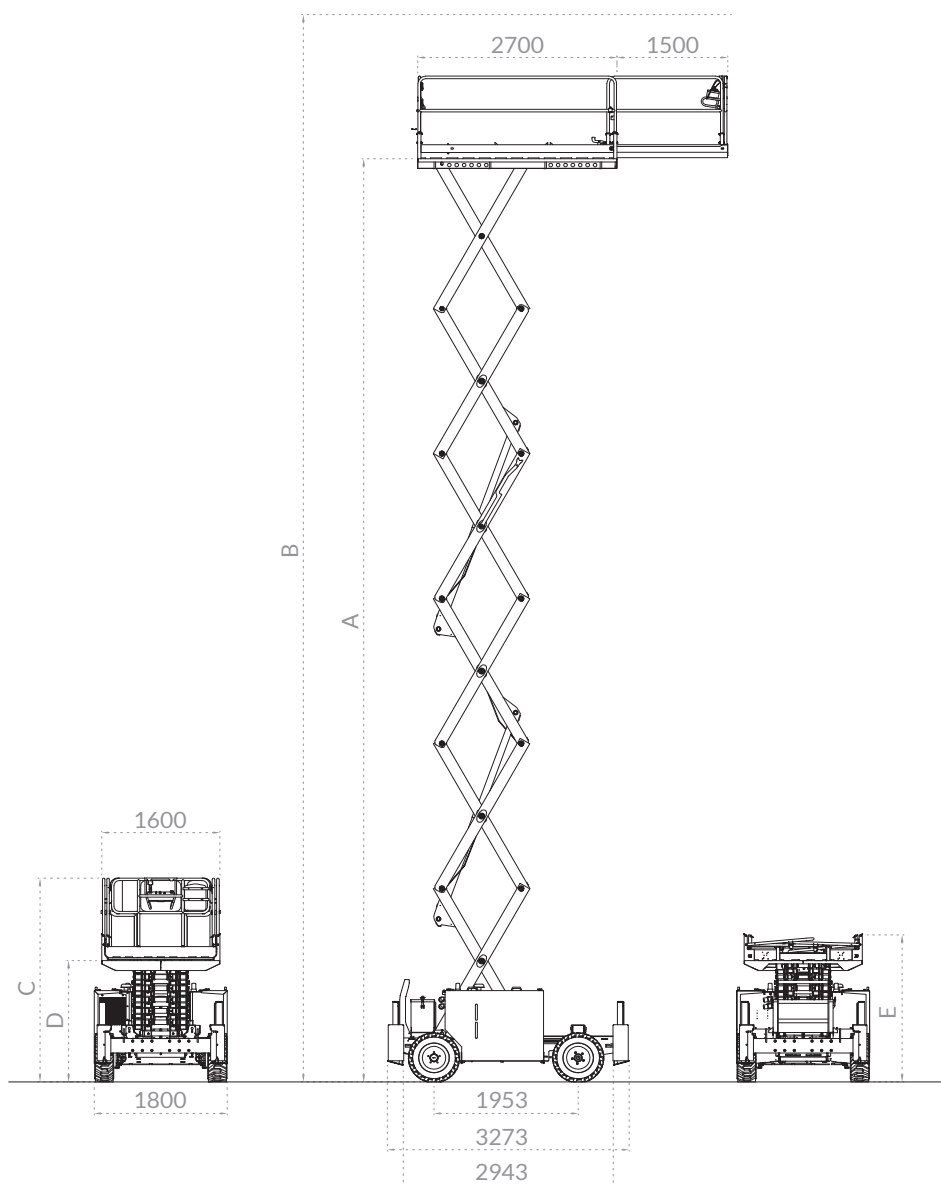

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.

Elevo S.r.L.

Società a Socio Unico KILOUTOU ITALIA SRL

Via Nigarzola 10 | 24040 Lallio (BG) | T +39 035 622 12 42 | F +39 035 69 00 52 | @ info@elevo.it

P.IVA C.F. 03026380166 | REA 342932 | CAP. SOC. i.v. Euro 10.000,00