COD: BUG13M

Scheda tecnica
SOLLEVATORI E CARRELLI | SOLLEVATORI TELESCOPICI FISSI

SCHEDA TECNICA • **PANORAMIC 40.13** STF 13

› VANTAGGI

- Il **sistema di gestione automatico del carico** (MCDC) e il **sistema di livellamento** che corregge le inclinazioni laterali fino a 11 gradi, assicurano la massima sicurezza.
- La **traslazione laterale del braccio** massimizza la precisione operativa, grazie allo spostamento orizzontale del carico (fino a 44,5 cm) a macchina ferma.
- La **trasmissione idrostatica** consente variazioni millimetriche nei movimenti della macchina e nel posizionamento del carico.
- Semplice e preciso posizionamento al suolo, grazie alla **gestione indipendente di ogni stabilizzatore**.
- Veloce sostituzione e bloccaggio idraulico degli accessori con il **sistema Tac-lock**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale a vuoto	kg	9.300
Massima portata	kg	4.000
Altezza di sollevamento	m	12,5
Massimo sbraccio	m	8,74
Altezza di sollevamento alla massima portata	m	10,9
Sbraccio alla massima portata	m	3,3
Portata alla massima altezza di sollevamento	kg	3.500
Portata al massimo sbraccio	kg	1.000
Motore		Deutz TD2.9
Potenza motore	kW/HP	55,4/75
Velocità massima	km/h	33
Trasmissione		idrostatica
Lunghezza max (A)	mm	5.410
Larghezza max(L)	mm	2.380
Altezza (P)	mm	2.425
Cabina		FOPS - Liv. II - ROPS

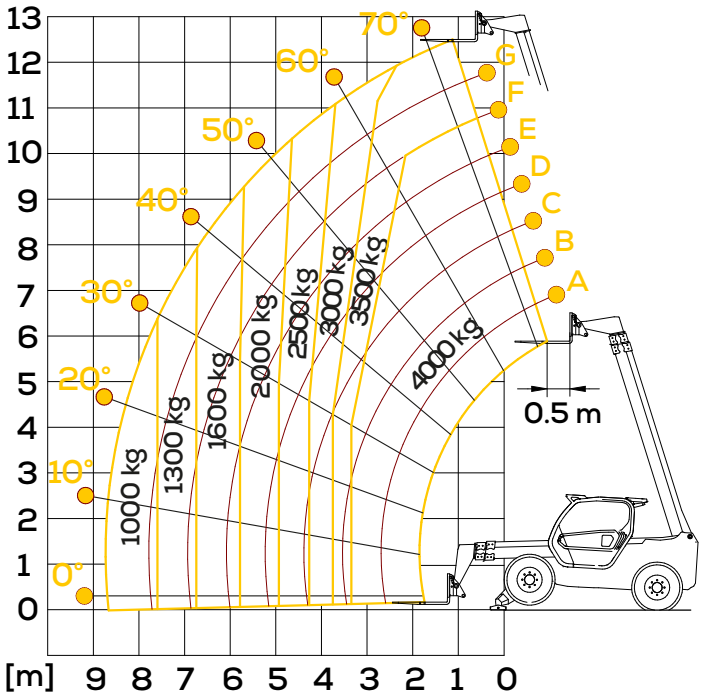

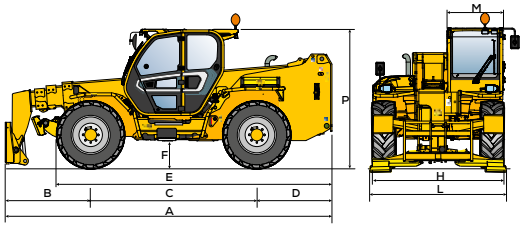

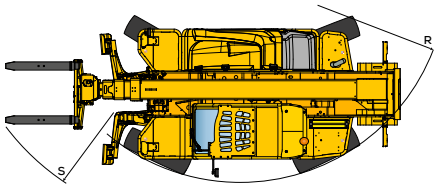

›› dimensioni

›› A.....5410	›› E 4260	›› M 1010
›› B..... 1690	›› F 375	›› P.....2425
›› C..... 2810	›› H.....2240	›› R..... 3920
›› D..... 910	›› L..... 2380	›› S 4940